


EXTINCTEUR A POUDRE P6

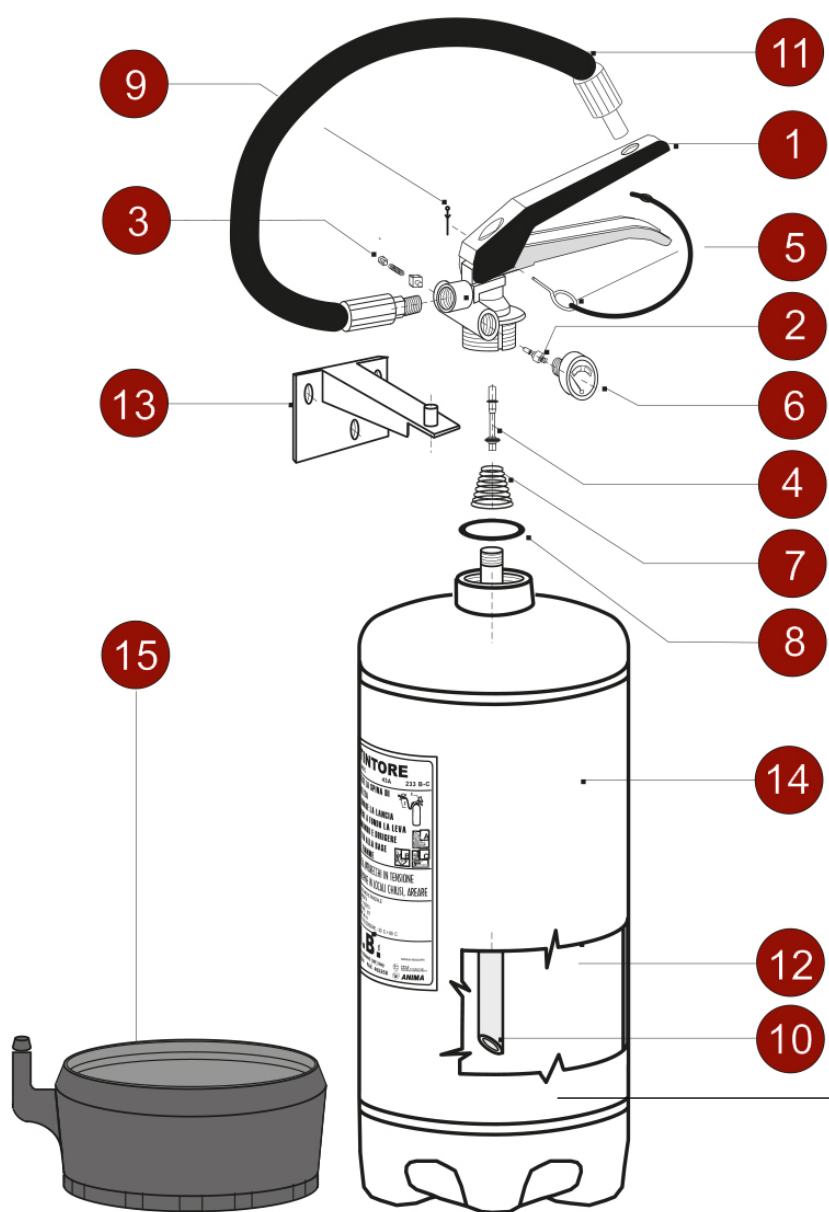

PIECES	
1	vanne à levier complète
2	vanne de contrôle
3	soupape de sécurité
4	piston
5	épinette de sécurité
6	manomètre
7	ressort piston
8	O-ring
9	cache de sécurité
10	tube plongeur
11	tuyau diffuseur
12	poudre
13	support à mur
14	réservoir
15	base en plastique

cylindre :

à l'intérieur : coating

à l'extérieur : sablé

· poudre époxy RAL 3000 50 µm

BRANDBEVEILIGING MARLIER

Chaussée du Risquons-Tout 536 - 7700 Mouscron - Tel 056/42.32.29 - Fax 056/42.00.83
www.allfiresecurity.be - E-mail info@allfiresecurity.be

**All Fire
Security**

EXTINCTEUR A POUDRE P6

DESCRIPTION DE PRODUIT

Cette série d'extincteurs du type poignet contient de la poudre sèche mise sous pression par de la dioxyde de carbone sèche. Tous les modèles sont équipés d'un tuyau afin d'augmenter la mobilité lors de l'extinction. Ils sont également pourvus d'un manomètre pour que l'utilisateur puisse voir en un instant si l'extincteur est prêt à fonctionner.

MODE D'EMPLOI

- Tirer l'anneau de sécurité
- Pousser le poignet totalement vers le bas
- Diriger le tuyau vers la base des flammes
- Presser la manette d'extinction et régler le débit

CARACTERISTIQUES DE QUALITE

- Corps en acier
- Construction sous pression constante
- Manomètre
- Poignet à décompression contrôlable
- Robinet de clôture en laiton
- Poignets inoxydables en acier



CARACTERISTIQUES	AFS P6 MA
Classes de feux	ABC
Agent extincteur	Poudre FUR-superfire
Capacité	6 kg
Durée de fonctionnement	16 sec
Distance d'attaque	7 m
Largeur	160 mm
Hauteur	600 mm
Pression de service	15 bar
Pression d'épreuve	24 bar
Poids	9,8 kg
Type d'incendies	34A-233B
Température de fonctionnement	-30°C tot +60°C
Unites de feux	1
Numéro d'agrément	EN3-B12/11 67

UTILISER POUR

- Matériaux solides
- Liquides
- Gaz



BRANDBEVEILIGING MARLIER

Chaussée du Risquons-Tout 536 - 7700 Mouscron - Tel 056/42.32.29 - Fax 056/42.00.83
www.allfiresecurity.be - E-mail info@allfiresecurity.be

**All Fire
Security**